

2023

www.perkim.com.tr



@perkimkurumsal



PERKIM
Adhesive Solutions

The logo for PERKIM Adhesive Solutions. It features a stylized graphic on the left composed of blue and orange shapes, including a triangle and a square, with small dots above them. To the right of the graphic, the word "PERKIM" is written in a bold, blue, sans-serif font. Below "PERKIM", the words "Adhesive Solutions" are written in a smaller, orange, sans-serif font.



PERKİM
Adhesive Solutions

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle
en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

*With superior quality and solid resistance shows the best effect.
Binding power that transcends limits.*



Pratik - Sağlam - Özenli

Practical - Sturdy - Attentive

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.

Neden Pernix?

- ✓ *Perkim tarafından güvenle üretilir.*
- ✓ *Endüstri alanında kolay ve sağlam yapıştırıcı ürünlerin adresidir.*
- ✓ *Kullanımı kolay ve pratiktir, müşterilerine çözüm ortağı olur.*
- ✓ *Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlar.*
- ✓ *Zamanında ürün ve hizmet sunar.*
- ✓ *Müşteri memnuniyeti için özenle hazırlanır.*
- ✓ *Yapıştırıcı ihtiyacının her alanında çözüm sunar.*
- ✓ *Kalite ve güven anlayışıyla üretilmiştir.*
- ✓ *Mümkün olduğunca çevre dostu olmaya özen gösterir.*
- ✓ *Yüksek kaliteli ve performanslı yapıştırıcıların adresidir.*

Why Pernix?

- ✓ *Produced safely by Perkim.*
- ✓ *Right place of products that bond easily and firmly in the industrial usage.*
- ✓ *Easy to use and practical, becomes a solution partner to its customers.*
- ✓ *Understands its customers' demands and expectations.*
- ✓ *Provides products and services on time.*
- ✓ *Carefully prepared for customer satisfaction.*
- ✓ *Offers solutions in every area of adhesive demands.*
- ✓ *Produced with the understanding of quality and trust.*
- ✓ *Aims to be as eco-friendly as possible.*
- ✓ *Right place for high quality and high performance adhesives.*

Hakkımızda

Perkim Yapıştırıcı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Uzun yıllar öncesine dayanan bilgi ve tecrübesini siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duymaktadır.

Kendi alanında profesyonel bir kadroya sahip olan şirketimiz; öncelikle faaliyette bulunduğu sektörlerde tüm müşterilerimizin beklentilerini, kaliteli, yenilikçi, güvenilir ve kendini sürekli yenileyerek en üst düzeyde karşılamaktadır.

Müşterilerimize kusursuz ürünler ve daha iyi hizmet sunmak için yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Satış öncesi ve sonrasında müşterilerimizin yanında olmak, süreci dikkatlice takip etmek asli görevlerimizdendir. Toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, çevreye karşı sorumluluklarımızı her zaman yerine getirerek, bu bilinci herkese yaymak, önceliğimizdir.

Genel merkezi İstanbul / Yenibosna'da olan şirketimizin, üretim tesisleri ise Manisa / Muradiye O.S.B.'de bulunmaktadır.

Bu üretim tesislerimizde başta solvent bazlı yapıştırıcılar, Hotmelt yapıştırıcılar, Ahşap tutkalları, Solvent bazlı temizleyiciler ve Aeresol ürünler üretilmektedir.

Ürettiğimiz tüm bu ürünler, işletmelerin gerek üretim sürecinde gerekse makine ve teçhizat bakım sürecinde yüksek oranda fayda sağlayarak enerji, zaman ve iş gücü tasarrufuna katkı sağlamaktadır.

Üretim tesisimiz dışında, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası, Bursa ve Kayseri de bulunan depolarımızdan, yurtiçinde bulunan bayi ve son kullanıcı müşterilerimize ürün sevklere sağlamaktayız. Hizmet verdiğimiz lokomotif sektörler; mobilya, otomotiv, tekstil, enerji santralleri, makina, plastik ve ambalaj sanayileri olarak sıralanmaktadır.

Şirketimiz kurulduğu ilk günden itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarıya azmi sayesinde ilkelerinden asla vazgeçmeden sektöründe lider olmayı hedeflemektedir.

Firmamızın değişmez prensipleri; daima kalite, hizmet, zamanında teslimat ve uygun fiyat olmuştur.

"Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir " prensibiyle çalışan şirketimiz, gösterdiğiniz ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere yakın gelecekte hizmet vermeyi arzu etmektedir.

Saygılarımızla.

About Us

Perkim Adhesive Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, is excited to share its knowledge and experience dating back many years with you, our valued customers.

First of all, our company, which has expert staff in its field, meets the expectations of all our customers in the sectors in which we operate at the highest level by being high quality, innovative, reliable, and constantly renewing itself.

We constantly follow the newest innovations to provide our customers with flawless products and better service. Being with our customers before and after sales and following the process meticulously are among our primary duties. It is our priority to contribute to the economic and social development of our society by always fulfilling our responsibilities towards the environment and spreading this awareness to everyone.

Our company has its headquarters in Istanbul / Yenibosna, and its production facilities are located in Manisa / Muradiye O.S.B. In these production facilities, solvent-based adhesives, hotmelt adhesives, wood glues, solvent-based cleaners, and aerosol products are produced. All the products we produce contribute to energy, time, and labor savings by providing high benefits both in the production process and in the maintenance of machinery and equipment.

Apart from our production facility, we deliver products to our domestic dealers and end-user customers from our warehouses in Bursa, Kayseri, and the European and Anatolian sides of Istanbul. The locomotive sectors we serve are; furniture, automotive, textile, power plants, machinery, plastic, and packaging industries.

Since the first day of its establishment, our company has aimed to be a leader in its sector without giving up its principles, thanks to the importance it attaches to quality and its determination to succeed.

The unchanging principles of our company have always been quality, service, timely delivery, and reasonable prices.

Our company, which works with the principle of "The guarantee of success and continuity in production is honesty and quality in service", thanks you for your interest and support, and wishes to serve you in the near future.

Best Regards.

İÇİNDEKİLER

CONTENTS



SOLVENT BAZLI YAPIŞTIRICILAR

SOLVENT BASED ADHESIVES

PERNİX N500 SÜNGER YAPIŞTIRICI	6-7
<i>PERNİX N500 SPONGE ADHESIVE</i>	
PERNİX N501 SÜNGER YAPIŞTIRICI	8-9
<i>PERNİX N-501 SPONGE ADHESIVE</i>	
PERNİX N502 SÜNGER YAPIŞTIRICI	10-11
<i>PERNİX N502 SPONGE ADHESIVE</i>	
PERNİX N400 POSTFORMING TUTKALI	12-13
<i>PERNİX N400 POSTFORMING GLUE</i>	
PERNİX N450 GENEL AMAÇLI KONTAKT YAPIŞTIRICI	14-15
<i>PERNİX N-450 MULTİ PURPOSE CONTACT ADHESIVE</i>	
PERNİX N550 PROFİL SARMA TUTKALI	16-17
<i>PERNİX N-550 PROFILE WRAPPING GLUE</i>	
PERNİX SP500 SPREY SÜNGER YAPIŞTIRICI	18-19
<i>PERNİX SP 500 SPRAY SPONGE ADHESIVE</i>	
PERNİX SP505 HIZLI YAPIŞTIRICI	20-21
<i>PERNİX SP-505 FAST ADHESIVE</i>	

HOTMELT YAPIŖTIRICILAR

HOTMELT ADHESIVES

PERNİX 8001 DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI	22-23
<i>PERNIX 8001 STRAIGHT EDGE BANDING GLUE</i>	
PERNİX 8002 DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI	24-25
<i>PERNIX 8002 EDGE BANDING GLUE</i>	
PERNİX 8003 EĐRİ KENAR BANTLAMA TUTKALI	26-27
<i>PERNIX 8003 CURVED EDGE BANDING GLUE</i>	
PERNİX 8004 ŖEFFAF HOTMELT	28-29
<i>PERNIX 8004 TRANSPARENT HOTMELT</i>	
PERNİX 8005 ŖEFFAF SARI HOTMELT	30-31
<i>PERNIX 8005 TRANSPARENT YELLOW HOTMELT GLUE</i>	
PERNİX 8006 EVA PROFİL SARMA TUTKALI	32-33
<i>PERNIX 8006 EVA PROFILE WRAPPING ADHESIVE</i>	
PERNİX 8007 POLYOLEFİN PROFİL SARMA TUTKALI	34-35
<i>PERNIX 8007 POLYOLEFIN PROFILE WRAPPING ADHESIVE</i>	
PERNİX 9001 PSA HOTMELT	36-37
<i>PERNIX 9001 PSA HOTMELT</i>	
PERNİX ST201 MUM SLİKON	38-39
<i>PERNIX ST 201 HOT WAX SILICONE</i>	

PVA YAPIŖTIRICILAR

PVA ADHESIVES

PERNIX WG 111 D-1 PVA.C MASİF TUTKALI	40-41
<i>PERNIX WG 111 D-1 PVA.C SOLID WOOD GLUE</i>	
PERNİX WG 112 D-2 PVA.C AHŖAP TUTKALI	42-43
<i>PERNIX WG 112 D-2 PVA.C WOOD GLUE</i>	
PERNİX WG 113 D3-4 PVA.C İSKELET VE AHŖAP TUTKALI	44-45
<i>PERNIX WG 113 D3-4 PVA.C FRAME AND WOOD GLUE</i>	

POLİÜRETAN YAPIŖTIRICILAR

POLYURETHANE ADHESIVES

PERNIX 8011 MEMBRAN PRES TUTKALI	46-47
<i>PERNIX 8011 MEMBRANE PRESS GLUE</i>	
PERNİX PX-320 POLİÜRETAN SIVI ÇİVİ	48-49
<i>PERNIX POLYURETHANE ADHESIVE (LIQUID NAIL)</i>	
PERNİX PX325 GENEL AMAÇLI HİBRİT YAPIŖTIRICI	50-51
<i>PERNIX GENERAL PURPOSE HYBRID ADHESIVE (MONTAGE ADHESIVE)</i>	

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

*Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.*

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX N500

SÜNGER YAPIŞTIRICI

PERNIX N-500 SPONGE ADHESIVE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Pernix N500 solvent bazlı, alev almayan, elastomer esaslı, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Özellikle mobilya sanayiinde koltuk, yatak, kanepeler, sandalye ve döşeme üretiminde; poliüretan sünger, köpük, keçe, kapitone elyaf ve benzeri tüm malzemelerin birbirine veya MDF, sunta, ahşap ve metal gibi yüzeylere yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Pernix N500 is a solvent-based, non-flammable, elastomer-based, single-component adhesive. Especially in the production of armchairs, beds, sofas, chairs and upholstery in the furniture industry; it can be used safely to bond polyurethane sponge, foam, felt, quilting fiber and all similar materials to each other or to surfaces such as MDF, chipboard, wood and metal.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Sprey, rulo ve fırça ile uygulanabilir. Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve yağsız olmalıdır. İdeal ortam sıcaklığı 18°-25°C arasında olmalıdır. Uygulamanın pistole uçlu sprej tabancası ile 4-6 bar basınçla yapılması tavsiye edilir.

Can be applied with spray, roller and brush. The surface to be applied must be clean, dry and oil-free. The temperature should be between 18°-25°C for ideal performance. Applying the product with pistol-tipped spray gun between 4-6 bar pressure is recommended.

DEPOLAMA ve TAŞIMA KOŞULLARI STORAGE AND HANDLING CONDITIONS

Pernix yapıştırıcıları normal oda sıcaklığında (25°C) yaklaşık 12 ay boyunca muhafaza edilebilir. Direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Nakliye esnasında araç içi sıcaklığı -10°C nin altında ve +40°C nin üzerinde olmamalıdır.

Pernix adhesives can be stored at normal room temperature (25 ° C) for approximately 12 months. They should not be exposed to direct sunlight. During transportation, the temperature inside the vehicle should not be below -10 ° C and above + 40 ° C.

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

15 KG TENEKE - 240 KG VARİL - 1200 KG IBC TANK

15 KG Tin Container - 240 KG Drum - 1200 KG IBC TANK

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX N501

SÜNGER YAPIŞTIRICI

PERNIX N-501 SPONGE ADHESIVE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Pernix N501 solvent bazlı, alev almayan, elastomer esaslı, tek komponentli bir yapıştırıcıdır.

Özellikle mobilya sanayiinde koltuk, yatak, kanepeler, sandalye ve döşeme üretiminde; poliüretan sünger, köpük, keçe, kapitone elyaf ve benzeri tüm malzemelerin birbirine veya MDF, sunta, ahşap ve metal gibi yüzeylere yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Pernix N501 is a solvent-based, non-flammable, elastomer-based, single-component adhesive. Especially in the production of armchairs, beds, sofas, chairs and upholstery in the furniture industry; it can be used safely to bond polyurethane sponge, foam, felt, quilting fiber and all similar materials to each other or to surfaces such as MDF, chipboard, wood and metal.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Sprey, rulo ve fırça ile uygulanabilir. Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve yağsız olmalıdır. İdeal ortam sıcaklığı 18°-25°C arasında olmalıdır. Uygulamanın pistole uçlu sprej tabancası ile 4-6 bar basınçla yapılması tavsiye edilir.

Can be applied with spray, roller and brush. The surface to be applied must be clean, dry and oil-free. The temperature should be between 18°-25°C for ideal performance.

Applying the product with pistol-tipped spray gun between 4-6 bar pressure is recommended.

DEPOLAMA ve TAŞIMA KOŞULLARI STORAGE AND HANDLING CONDITIONS

Pernix yapıştırıcıları normal oda sıcaklığında (25°C) yaklaşık 12 ay boyunca muhafaza edilebilir. Direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Nakliye esnasında araç içi sıcaklığı -10°C nin altında ve +40°C nin üzerinde olmamalıdır.

Pernix adhesives can be stored at normal room temperature (25 ° C) for approximately 12 months. They should not be exposed to direct sunlight. During transportation, the temperature inside the vehicle should not be below -10 ° C and above + 40 ° C.

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

15 KG TENEKE - 240 KG VARİL - 1200 KG IBC TANK

15 KG Tin Container - 240 KG Drum - 1200 KG IBC TANK

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX N502

SÜNGER YAPIŞTIRICI

PERNIX N-502 SPONGE ADHESIVE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Pernix N502 solvent bazlı, alev almayan, elastomer esaslı, tek komponentli bir yapıştırıcıdır. Özellikle mobilya sanayiinde koltuk, yatak, kanepeler, sandalye ve döşeme üretiminde; poliüretan sünger, köpük, keçe, kapitone elyaf ve benzeri tüm malzemelerin birbirine veya MDF, sunta, ahşap ve metal gibi yüzeylere yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Pernix N502 is a solvent-based, non-flammable, elastomer-based, single-component adhesive. Especially in the production of armchairs, beds, sofas, chairs and upholstery in the furniture industry; it can be used safely to bond polyurethane sponge, foam, felt, quilting fiber and all similar materials to each other or to surfaces such as MDF, chipboard, wood and metal.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Sprey, rulo ve fırça ile uygulanabilir. Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve yağsız olmalıdır. İdeal ortam sıcaklığı 18°-25°C arasında olmalıdır. Uygulamanın pistole uçlu sprej tabancası ile 4-6 bar basınçla yapılması tavsiye edilir.

Can be applied with spray, roller and brush. The surface to be applied must be clean, dry and oil-free. The temperature should be between 18°-25°C for ideal performance. Applying the product with pistol-tipped spray gun between 4-6 bar pressure is recommended.

DEPOLAMA ve TAŞIMA KOŞULLARI

STORAGE AND HANDLING CONDITIONS

Pernix yapıştırıcıları normal oda sıcaklığında (25°C) yaklaşık 12 ay boyunca muhafaza edilebilir. Direkt olarak güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Nakliye esnasında araç içi sıcaklığı -10°C nin altında ve +40°C nin üzerinde olmamalıdır.

Pernix adhesives can be stored at normal room temperature (25 ° C) for approximately 12 months. They should not be exposed to direct sunlight. During transportation, the temperature inside the vehicle should not be below -10 ° C and above + 40 ° C.

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

15 KG TENEKE - 240 KG VARİL - 1200 KG IBC TANK

15 KG Tin Container - 240 KG Drum - 1200 KG IBC TANK

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNİX N400

POSTFORMING TUTKALI

PERNIX N-400 POSTFORMING GLUE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Dekoratif plastik laminantların tahtaya ve metale yapıştırılmasında, fabrikasyon mutfak ve banyoların mağaza reyonlarını, mobilya ve duvar panellerini yapıştırmak için kullanılan, tabanca ile uygulanabilen, ısıya dayanıklı bir kontakt yapıştırıcıdır.

Kaplama makineleri ile uygulanabilir olup ve postforming işlemi için idealdir. Otomotiv endüstrisi ve yan sanayisinde genel maksatlı yapıştırıcı uygulamalarında da kullanılır.

It is a heat-resistant contact adhesive that can be applied with a gun which is used at bonding decorative plastic laminates to wood and metal; used to bond fabricated kitchen and bathroom countertops, store shelves, furniture and wall panels. It can be applied with coating machines and it is ideal for the postforming process. It is also used in multi purpose adhesive applications in the automotive industry and its sub-industry.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Püskürtme Tabancası ile kullanılır. Used with Spray Gun

AÇIK KALMA SÜRESİ OPEN TIME

10-15 Dakika 10-15 Minutes

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

3- 14 KG Teneke - 165 KG Varil

3-14 KG Tin Container - 165 KG Drum

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNİX N450

GENEL AMAÇLI KONTAKT YAPIŞTIRICI

PERNIX N-450 MULT PURPOSE CONTACT ADHESIVE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Dekoratif plastik laminantların tahtaya ve metale yapıştırılmasında, fabrikasyon mutfak ve banyoların mağaza reyonlarını, mobilya ve duvar panellerini yapıştırmak için kullanılan, tabanca ile uygulanabilen, ısıya dayanıklı bir kontak yapıştırıcıdır

Kaplama makineleri ile uygulanabilir olup ve postforming işlemi için idealdir. Otomotiv endüstrisi ve yan sanayisinde genel maksatlı yapıştırıcı uygulamalarında da kullanılır.

It is a heat-resistant contact adhesive that can be applied with a gun which is used at bonding decorative plastic laminates to wood and metal; used to bond fabricated kitchen and bathroom countertops, store shelves, furniture and wall panels. It can be applied with coating machines and it is ideal for the postforming process. It is also used in multi purpose adhesive applications in the automotive industry and its sub-industry.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Püskürtme Tabancası ile kullanılır. Used with Spray Gun

AÇIK KALMA SÜRESİ OPEN TIME

10-15 Dakika 10-15 Minutes

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

3- 14 KG Teneke - 165 KG Varil

3-14 KG Tin Container - 165 KG Drum

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNİX N550

PROFİL SARMA TUTKALI

PERNİX N-550 PROFILE WRAPPING GLUE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Solvent bazlı,çift komponentli poliüretan içerikli yüksek ısı dayanımına sahip bir yapıştırıcıdır.

It is a solvent based, two component polyurethane adhesive with high heat resistance.

KULLANIM YERLERİ APPLICATION AREAS

Her türlü yerli ve yabancı profil kaplama makinelerinde çeşitli kalınlıklardaki PVC folyoları MDF, PVC ve eloksallı alüminyum yüzeylere yapıştırmak amacıyla kullanılır.

It is used to adhere PVC foils of various thicknesses to MDF, PVC and anodized aluminum surfaces in all kinds of domestic and foreign brand profile coating machines.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Çift komponentli bir yapıştırıcı olduğundan %4 oranında sertleştirici katılır. Yapıştırıcıya ilave edilen sertleştirici, ortalama 2 dakikalık süre içerisinde, hızlı ve sert çırpma yapılmadan karıştırılmalıdır. Moleküler bileşim yavaş ve aynı prensiple sağlanır. Yapıştırıcıya sertleştirici katıldıktan sonra 8 saat içinde tüketilmelidir. Yapıştırıcı hazırlandıktan sonra profil kaplama makinesinde tutkal haznesine boşaltılır. Yapıştırıcı folyo yüzeyine tatbik edilir. Kaplama makinesindeki buharlaştırma tünel ısısı çıkış fan odasında 55-65 °C civarında olmalıdır. Fan odası çıkışından sonra infrared ısıtıcı ile aktifleşme süreci sağlanmalıdır.

As it's a two-component adhesive, proportionally %4 hardener needs to be added. The hardener added to the adhesive should be mixed within an average of 2 minutes, quickly and without harsh whisking. The molecular composition is achieved slowly and by the same principle. Once the hardener is added to the adhesive, it should be used within 8 hours. After the adhesive is prepared, it is poured into the glue chamber in the profile coating machine. The adhesive is applied to the foil surface. The evaporation tunnel temperature in the coating machine should be around 55-65 °C in the outlet fan room. After the fan room exit, the activation process should be provided with an infrared heater.

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

25 Kg - 250 Kg - 1 Kg Sertleştirici 10 Kg Sertleştirici

25 Kg - 250 Kg - 1 Kg Hardener - 10 Kg Hardener

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNİX SP500

SPREY SÜNGER YAPIŞTIRICI

PERNIX SP 500 SPRAY SPONGE ADHESIVE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Pernix SP500 özel formüle edilmiş, yapıştırma gücü yüksek, sentetik elastomer esaslı, solvent içeren bir yapıştırıcıdır. Özellikle mobilya sektöründe koltuk, yatak ve döşeme üretiminde sünger, köpük, keçe ve benzeri tüm malzemelerin birbirine veya sunta, MDF, ahşap ve metal gibi yüzeyleri yapıştırmada güvenle kullanılır. Mükemmel bir yapışma sağlar.

Pernix SP500 is a specially formulated, strongly adhering, synthetic elastomer based, solvent containing adhesive. It can be used safely to adhere sponge, foam, felt and similar materials to each other or to surfaces such as chipboard, MDF, wood and metal; especially in the production of sofas, beds and upholstery in the furniture industry. Provides excellent adhesion.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Yüzey hem kuru hem de tozdan ve kirden arındırılmış olmalıdır.

Uygulamada en iyi sonucu almak için ortam sıcaklığı 18 °C'nin altında olmamalıdır.

Uygulama yapılacak tüm ürünlerin 15 °C - 25 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Kullanmadan önce spreyi iyice çalkalayın.

Spreyi dik bir şekilde tutup standart bir basınç altında uygulanacak yüzeye arasında

15-20 cm olacak şekilde kullanınız.

Yapışma testini yapmak için lütfen 24 saat bekleyiniz.

The surface should be clean, dry, free from dirt, dust and oil

To have the best results the room temperature shouldn't be below 18 °C.

Temperature of the products to be applied should be between 15 °C - 25 °C.

Use only in well ventilated areas. Shake the spray well before use.

Use the spray by holding it upright and at a distance of 15-20 cm under a standard pressure.

Please wait 24 hours to perform the adhesion test.

RAF ÖMRÜ SHELF LIFE

Üretim tarihinden itibaren 12 ay. 12 months from production date.

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

500 ML. KOLİ İÇİ 24 ADET

500 ML. - 24 PCS/BOX

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Solvent Based Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNİX SP505

HIZLI YAPIŞTIRICI

PERNIX SP-505 FAST ADHESIVE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Pernix Hızlı Yapıştırıcı, iki komponentli hızlı k rleŐen aerosol tipi bir yapıştırıcıdır.

Yüksek performanslı yapıştırma kuvvetine sahiptir.

Hızlı k rleŐir. B t n y zeyler ile uyumlu yapışma saęlar.

Yüksek vizkozitesi sayesinde dik y zeylerde kolay uygulanır

ve herhangi bir akma ve sıçrama yapmaz.

G zenekli ve yapıştırması zor y zeylerde kolaylıkla uygulanabilir.

Pernix Fast Adhesive is a two-component, fast-curing aerosol type adhesive.

It has high performance adhesion strength. Cures fast.

Provides compatible adhesion to all surfaces.

It is easy to apply on vertical surfaces and does not suffer from flowing or splashing.

It can be easily applied on porous and difficult to adhere surfaces.

KULLANIM YERLERİ APPLICATION AREAS

AhŐap yapıştırma, MDF yapıştırma, tamirat, deri, kauçuk, çelik, taŐ, plastik, poli retan, seramik, vinil, al minyum, cam ve metal yapıştırma gibi pek çok alandaki t m yapıştırma iŐlemlerinde g venle kullanılabilir.

It can be used safely in all bonding processes in varius areas such as wood bonding,

MDF bonding, repair, leather, rubber, steel, stone, plastic, polyurethane,

ceramic, vinyl, aluminum, glass and metal bonding.

RAF  MR  SHELF LIFE

 retim tarihinden itibaren 12 ay. 112 months from production date.

AMBALAJ ŐEKLİ PACKAGING

100 Gr + 400 MI. KOLİ İÇİ 24 ADET

100 Gr + 400 MI. 24 PCS IN A BOX

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8001

DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI

PERNIX 8001 STRAIGHT EDGE BANDING GLUE

Özellikleri

✓ Kenar bantlamının en etkili öğelerinden biri olan yapıştırıcı seçiminde Pernix 8001, üstün kalite ve sağlam direnciyle istenilen etkiyi göstermekte ve düz kenar bantlamada kullanılmaktadır.

✓ Sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik nitelikli bir hotmelt yapıştırıcıdır.

✓ Kenar bantlama makinelerinde PVC ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında tam istenilen sonucu verir.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
250-280 g/m	190 - 210 °C	12m/dk.

Ambalaj Şekli: 25 Kg Kraft Torba

Features

✓ When choosing adhesive for your business, which is one of the most effective elements of edge banding, Pernix 8001 shows the desired effect with its superior quality and solid resistance and is used in straight edge banding.

✓ It is a thermoplastic hotmelt adhesive based on synthetic resin and EVA.

✓ It gives the desired result when gluing PVC and melamine edge bands in any edge banding machine.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
250-280 g/m	190 - 210 °C	12m/dk.

Packaging: 25 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8002

DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI
PERNIX 8002 STRAIGHT EDGE BANDING GLUE

Özellikleri

✓ Kenar bantlamanın en etkili öğelerinden biri olan yapıştırıcı seçiminde, Pernix 8002 üstün kalite ve sağlam direnciyle istenilen etkiyi göstermekte ve düz kenar bantlamada kullanılmaktadır.

✓ Sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik nitelikli bir holmelt yapıştırıcıdır.

✓ Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, POLYESTER, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında harika sonuç verir.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
-------------------	---------------------------	-----------------

250-300 g/m²

180 - 200 °C

18m/dk.

Ambalaj Şekli: 25 Kg Kraft Torba

Features

✓ Due to its special formulation, Pernix8002 shows a very high quality and strong strength at edge banding.

✓ It's synthetic resin and EVA based, thermoplastic hotmelt adhesive.

✓ It gives the desired result when gluing PVC, ABS, polyester, HPL and melamine edge bands in any edge banding machine.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
-----------------	---------------------	------------------------

250-300 g/m²

180 - 200 °C

18m/dk.

Packaging: 25 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8003

ER KENAR BANTLAMA TUTKALI
PERNIX 8003 CURVED EDGE BANDING GLUE

Özellikleri

- ✓ Yoğun vizkoziteli çabuk erime özelliğine sahip sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik özellikte hotmelt yapıştırıcıdır. Eğri kenar bantlama makinelerinde kullanılır.
- ✓ Düşük sıcaklıklarda bile hızlı bir şekilde likit hale geçer.
- ✓ Düşük ısı dayanımıyla kavisli parçaların üzerine PVC, ABS, Polyester, melamin vb. kenar bantlarının yapıştırılmasında harika sonuç sağlayan sağlam bir üründür.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
-------------------	---------------------------	-----------------

200-250 g/m²

140 - 160 °C

5m/dk.

Ambalaj Şekli: 20 Kg Kraft Torba

Features

- ✓ It is a synthetic resin and EVA based, thermoplastic hotmelt adhesive with high viscosity and quick melting characteristics.
- ✓ Even at low temperatures, it can liquify quickly.
- ✓ PVC, ABS, polyester, melamine etc. can be applied on curved parts thanks to its low heat resistance. It is a solid product that provides excellent results in adhering edge bands.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
-----------------	---------------------	------------------------

200-250 g/m²

140 - 160 °C

5m/dk.

Packaging: 20 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8004

PERNIX 8004 EFFAF HOTMELT
PERNIX 8004 TRANSPARENT HOTMELT

Özellikleri

- ✓ Dolgusuz tam şeffaf bir üründür. Çabukça erime özelliğine sahip, yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.
- ✓ Açıklık süresi ve viskozitesi ile bütün pratiklerde harika sonuç gösteren; yüksek yapışma ve tutunma direncine sahip, sentetik reçine ve EVA bazlı termoplastik şeffaf hotmelt yapıştırıcıdır.
- ✓ Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, polyester, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan dayanıklı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
-------------------	---------------------------	-----------------

250-300 g/m²

180 - 200 °C

12m/dk.

Ambalaj Şekli: 25 Kg Kraft Torba

Features

- ✓ It is a completely transparent product without any filler.
It melts quickly and is resistant to high temperatures.
- ✓ Showing great results in all practices with its open time and viscosity;
It is a synthetic resin and EVA based thermoplastic transparent hotmelt adhesive with high adhesion and adhesion resistance.
- ✓ It is a durable adhesive used for bonding PVC, ABS, polyester, HPL and melamine edge bands in any edge banding machine.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
-----------------	---------------------	------------------------

250-300 g/m²

180 - 200 °C

12m/dk.

Packaging: 25 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8005

PERNIX 8005 EFFAF SARI HOTMELT
PERNIX 8005 TRANSPARENT YELLOW HOTMELT GLUE

Özellikleri

✓ Dolgusuz sarı şeffaf bir üründür. Üstün hızda erime kabiliyetine sahip, yüksek sıcaklığa dayanıklıdır.

Açıklık süresi ve viskozitesi ile bütün pratiklerde iyi sonuç verir.

✓ Yüksek yapışma ve tutunma gücüne sahip , sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik özellikte şeffaf hotmelt yapıştırıcıdır.

✓ Kenar bantlama makinelerinde PVC, ABS, polyester, HPL ve melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
-------------------	---------------------------	-----------------

250-300 g/m²

180 - 200 °C

18m/dk.

Ambalaj Şekli: 25 Kg Kraft Torba

Features

✓ It is a yellow transparent product without filling. It has superior melting speed and is resistant to high temperatures. It gives good results in all applications with its open time and viscosity.

✓ It is a synthetic resin and EVA based, thermoplastic transparent hotmelt adhesive with high adhesion and shear strength.

✓ It is a strong adhesive used for adhering PVC, ABS, polyester, HPL and melamine edge bands in any edge banding machine.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
-----------------	---------------------	------------------------

250-300 g/m²

180 - 200 °C

18m/dk.

Packaging: 25 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8006

PERNIX 8006 EVA PROFL SARMA TUTKALI
PERNIX 8006 EVA PROFILE WRAPPING ADHESIVE

Özellikleri

- ✓ Sentetik reçine ve EVA bazlı termoplastik bir hotmelt yapıştırıcıdır.
- ✓ Düşük kaplama ölçülerinde çalışabilmeye imkan tanır ve dayanıklı tutunma sağlar.
- ✓ Düşük viskozite, uzun açık zaman ve mükemmel ısı direnci özelliklerine sahiptir.
- ✓ Harika akma ve ıslatma yeteneği ile yüzeylere güçlü tutunma sağlar.
ve çetin yüzeylerin yapıştırılmasına olanak verir.
- ✓ Yerli ve yabancı profil kaplama makinalarında MDF üzerine
PP ve doğal kaplama yapıştırılmasında kullanılır.
- ✓ Yüksek işlenebilirlik ve daha faydalı kazan stabilitesi sağlar.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
70-140 g/m ²	170 - 190 °C	10-18m/dk.

Ambalaj Şekli: 25 Kg Kraft Torba

Features

- ✓ It is a synthetic resin and EVA-based thermoplastic hotmelt adhesive.
- ✓ It has low viscosity, long open time and excellent heat resistance.It provides strong adhesion with its excellent flowing and wetting abilities even on difficult to adhere surfaces.
- ✓ It is used to bond PP and natural veneer onto MDF in any domestic profile coating machine.
- ✓ Provides higher processability and better boiler stability.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
70-140 g/m ²	170 - 190 °C	10-18m/dk.

Packaging: 25 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8007

PERNIX 8007 POLYOLEFN PROFL SARMA TUTKALI
PERNIX 8007 POLYOLEFIN PROFILE WRAPPING ADHESIVE

Özellikleri

- ✓ Formülasyonu dolgu maddesi içermediği için daha az kaplama miktarlarında çalışabilmeye seçenek sunup dayanıklı tutunma sağlar.
- ✓ Polyolefin bazlı, uzun açık zamanlı profil sarma tutkaldır.
- ✓ Formülasyonu dolgu maddesi içermediği için daha az kaplama miktarlarında çalışabilmeye seçenek sunup dayanıklı tutunma sağlar.
- ✓ Reçine emdirilmiş kağıtların ve ahşap kaplamaların; MDF, masif ağaç ve ahşap bazlı profil ve çerçeveler üzerine kaplanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir hotmelt tutkaldır.
- ✓ Harika ısı direnci, düşük viskozite, uzun açık zaman içeriklerine sahiptir.
- ✓ Mükemmel akma ve ıslatma değerleri sayesinde yüzeylere güçlü tutunma sağlar.
Aynı zamanda işlenebilirliği yüksek olup kaliteli kazan stabilitesi sağlar.

Kullanım Şekli

Kullanım Miktarı:	Kazan -Merdane Sıcaklığı:	Palet Hızı Min.
70-130 g/m ²	170 - 190 °C	15-25m/dk.

Ambalaj Şekli: 25 Kg Kraft Torba

Features

- ✓ It is a polyolefin based profile wrapping glue with long open time characteristic.
 - ✓ Since its formulation does not contain fillers, it allows to work with less coating amounts and provides durable adhesion.
- ✓ It is a hotmelt adhesive developed to be used in the coating of resin-impregnated papers and wood veneers on MDF, solid wood and wood-based profiles and frames.
 - ✓ Provides higher processability and better boiler stability.
- ✓ Provides strong adhesion to surfaces with its excellent flow and wetting characteristics.

Usage

Usage Quantity:	Roller Temperature:	Application Speed Min.
70-140 g/m ²	170 - 190 °C	10-18m/dk.

Packaging: 25 Kg Kraft Bag

Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 9001

PERNIX 9001 PSA HOTMELT

Özellikleri

- ✓ PERNIX 9001 Kauçuk esaslı , %100 katı formda üretilen ve içeriğinde solvent bulunmayan yüksek performanslı PSA hotmelt yapıştırıcıdır.
- ✓ Mobilya sanayinde yatak imalatında, keçe-sünger yapıştırma , farklı yoğunluktaki süngerlerin birbirlerine yapıştırılma işlemlerinde kullanılır.
- ✓ Otomatik ve manuel makinelerde kullanılan basınca duyarlı olarak adlandırılan PSA (Pressure Sensitive Adhesive) yapıştırıcılar, özel kauçuk hammaddeler kullanılarak formülüne edilmiştir.
 - ✓ PSA yapıştırıcılar el tabancaları ile spreylenebilirken, otomatik yatak üretim makinalarında da nozullar yardımı ile uygulanabilmektedir.

Kullanım Şekli

Ürün Rengi:

Kazan -Merdane Sıcaklığı:

Sarı,Şeffaf

160 - 180 °C

Ambalaj Şekli: Kolide 20 KG Ürün / Palette 980 KG Ürün Bulunmaktadır

Features

- ✓ PERNIX 9001 is a rubber-based, high-performance PSA hotmelt adhesive produced in 100% solid form and containing no solvents.
- ✓ It is used in the manufacture of mattresses in the furniture industry, felt-sponge bonding, and bonding sponges of different densities to each other.
- ✓ PSA (Pressure Sensitive Adhesive) adhesives are used in automatic and manual machines and formulated using special rubber raw materials.
- ✓ While PSA adhesives can be used with handgun sprayers, they can also be applied through nozzles in automated mattress production machines.

Usage

Product Color:

Roller Temperature:

Yellow,Transparent

160 - 180 °C

Packaging: Box Weight 20 KG / Pallet Weight 980 KG


Hotmelt Yapıştırıcılar

Hotmelt Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.

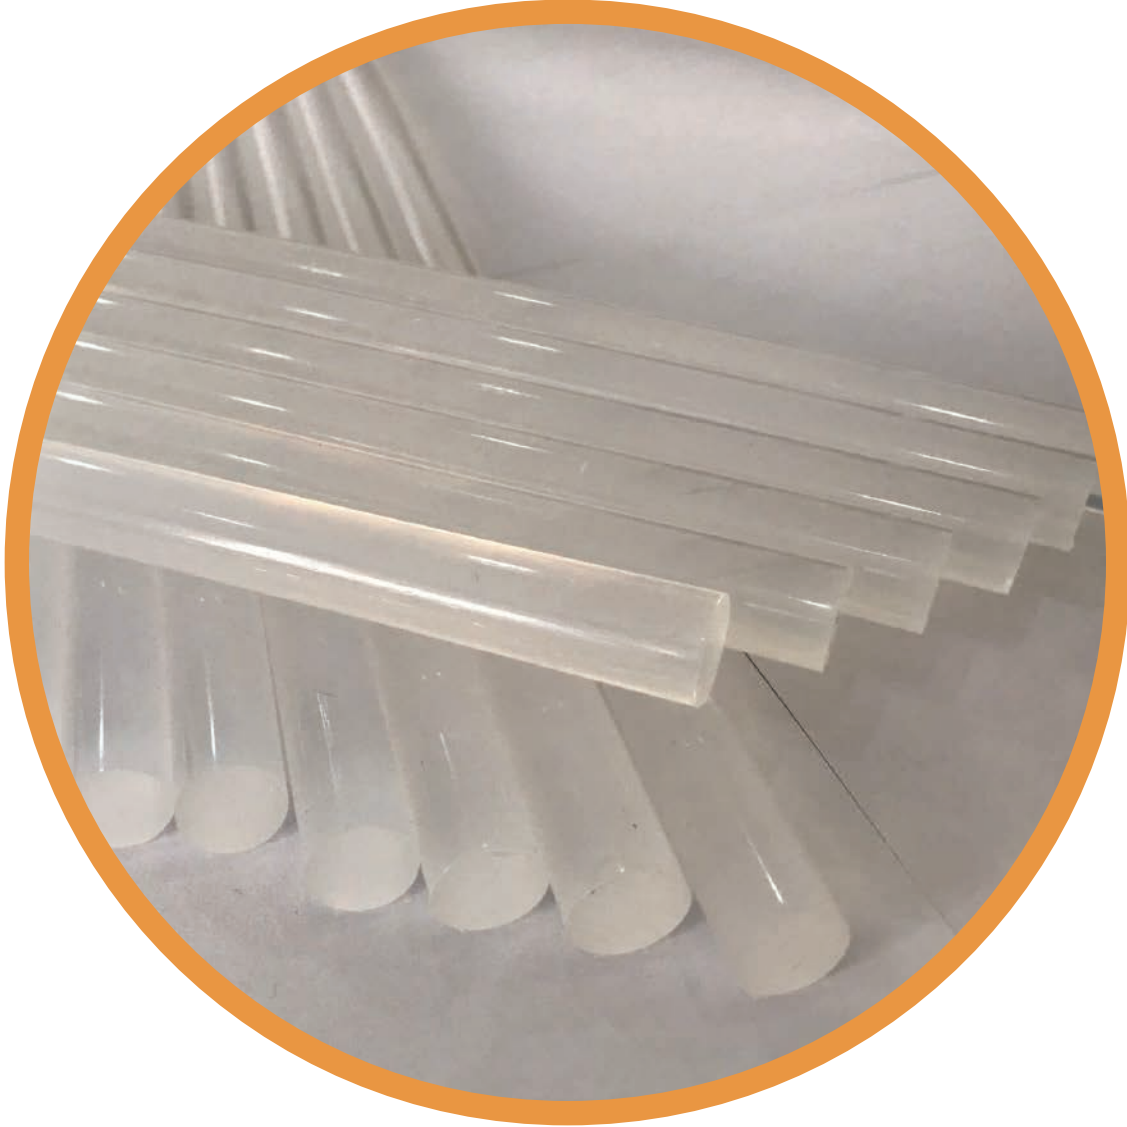

@perkimkurumsal

PERNIX ST201

PERNIX ST 201 MUM SLKON
PERNIX ST 201 HOT WAX SILICONE

ÖZELLİKLERİ FEATURES

Sentetik reçine ve EVA bazlı, kokusuz, sıcak eriyik bir yapıştırıcıdır.

Pernix ST201 sıcak silikon tabancası yardımıyla farklı özelliklere sahip emici olan (karton, kağıt, ahşap, deri, kumaş vs.) malzemelerin kendileriyle veya emici olmayan (metal, plastik, PVC gibi) ürünlere yapıştırılmasında kullanılan genel amaçlı yapıştırıcıdır.

Pernix ST201 is a multi purpose adhesive used for bonding absorbent materials with different properties. (cardboard, paper, wood, leather, fabric, etc.) to each other or to non-absorbent (metal, plastic, PVC, etc.) materials. Use it with a hot glue gun. The application surface must be clean, dry and oil-free. Preheat the glue gun to 90 °C before use.

KULLANIM ŞEKLİ USAGE

Yapıştırılacak yüzeyler yağ, toz ve kirden arındırılmış olmalıdır.

Kullanılacak silikon tabancasını mümkünse kullanımdan önce 90 °C'ye kadar ısıtın.

Stick hotmelt'i tabancanın arkasındaki tünelden sokun.Yeterli ısıya ulaştığında tetiğe basarak yapıştırılması istenilen yüzeye sıkılmalıdır ve yüzeyler hemen birleştirilmelidir.

Attach the hotmelt stick through the tunnel at the back of the gun. When it reaches to ideal temperature, it can be sprayed on the desired surface by pulling the trigger. After that the surfaces should be joined to each other immediately.

RAF ÖMRÜ SHELF LIFE

Oda sıcaklığında (18-20 °C) 24 aydır.

24 months at room temperature (18-20 °C).

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

1 KG PAKET - 15 KG KOLİ

1 KG PACKAGE - 15 KG BOX

PVA Yapıştırıcılar

PVA Adhesives

Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX WG 111

PERNIX WG 111 D-1 PVA.C MASIF TUTKALI
PERNIX WG 111 D-1 PVA.C SOLID WOOD GLUE

Özellikleri

- ✓ PVA.c esaslı , çok güçlü beyaz renge sahip bir ahşap yapıştırıcıdır.
- ✓ Bütün mobilya çeşitlerinin masifleme ,tamir, montaj, masif parça ekleme, panel yapıştırma, kaplamayı tahtaya yapıştırma süreçlerinin işlemlerinde kullanılır.
- ✓ Masifleri yonga levhalara veya birbirine yapıştırma amacı ile kullanılır.
- ✓ Yapıştıktan sonra darbe, yüksek sıcaklık vb. durumlarda açma yapmaz.
- ✓ Sıcak ve soğuk pres yapılabilir.

Ambalaj Şekli: 3 Kg Kova / 30 Kg Kova

Features

- ✓ PVA.c is a strong solid wood adhesive with white color.
- ✓ It is used in the processes of edging tape, repair, assembly, adding solid wood parts, gluing panels, gluing the coating to the board of all types of furniture.
- ✓ It is used for the purpose of gluing solid wood to particle boards and together.
- ✓ It does not pop open in cases of impact, high temperature etc.
- ✓ Hot and cold presses can be applied with the product.

Packaging: : 3 Kg Bucket / 30 Kg Bucket

PVA Yapıştırıcılar

PVA Adhesives

Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX WG 112

PERNX WG 112 D-2 PVA.C AHAP TUTKALI
PERNIX WG 112 D-2 PVA.C WOOD GLUE

Özellikleri

- ✓ PVA.c esaslı ,kurduğunda şeffaflaşan çok güçlü ve dayanıklı ahşap homopolimer tutkalıdır.
- ✓ İskelet işlerinde, koltuk iskeleti, koltuk, sandalye, masa yapımındaki nemli yapışma ortamında, ıslak veya nemli ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır.
- ✓ Sert ağaçlarda, MDF, sunta ve çeşitli ağaçtan birinin diğerine ve kendi türünden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır.

Ambalaj Şekli: 3 Kg Kova / 30 Kg Kova

Features

- ✓ It is a PVA.c based very strong wood homopolymer glue that turns transparent after drying out.
- ✓ It is used in framing works, in the construction of sofa frame, armchair, chair, table, in the humid adhesion environment, in bonding wet or damp trees to each other.
- ✓ It is used for gluing hardwoods, MDF, chipboard and various woods to each other or to any material of its kind.

Packaging: : 3 Kg Bucket / 30 Kg Bucket

PVA Yapıştırıcılar

PVA Adhesives

Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



hesive which is in
based. It creates a
layer when it gets
of EN 204 D3

S:
y kinds of wood
nd bonding
Due to its
can be also used
windows,
ternal door
decorative sheets
and wooden
duction sealing
nded working
o dot keep under
s after
ed packages.

pernix
D3 İSKELET VE AHŞAP TUTKALI

WG 113



Transparent Wood Glue

ÖZELLİKLER:
D3 normunda, PVA,
parlak, pürüzsüz bir
oluşturan, çok güçlü
EN 204 D3 dayanıklı
taçlı

KULLANIM ALANI:
Her türlü ahşap pa
laminat ve kaplam
yapıştırılmasında t
okduđu için, su bul
dayanıklđ pancere,
kapa kısımları, mekik
Üretiminde dekon
yapıştırılmasında,
yapıştırma işlemi
Çalışma Derecesi
olmalıdır -5°C altı

Üretim tarihinden
açılmamaş ambalaj
stoklanabilir

Perkim Kurumsal Oy. Tic. Ltd. Şti.
Sakarya San. Sitesi 6. Blok No:18 Sakarya Kurumsal
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 294234
İletişim: info@perkimkurumsal.com



-5°C altında veya
30°C üstünde
depo yapmaz.
Do not store
above 30°C
below -5°C



Kullanmadan önce
karıştırınız.
Stir well before use



Yüksek Bütçeli
Bakınız.
See the Technical
bulletin



Kapağı Kapatınız
Cover up tightly

Üretim
Tarihi:



@perkimkurumsal
www.perkim.com.tr

PERNIX WG 113

PERNIX WG 113 D3-4 PVA.C SKELET VE AHAP TUTKALI
PERNIX WG 113 D3-4 PVA.C FRAME AND WOOD GLUE

Özellikleri

- ✓ PVA.c esaslı, kurduğunda şeffaflaşan çok güçlü ahşap homopolimer tutkalıdır.
- ✓ İskelet işlerinde, koltuk iskeleti, koltuk, sandalye, masa yapımındaki nemli yapışma ortamında, ıslak ağaçların birbirine yapıştırılmasında kullanılır.
- ✓ Sıkı ve zor ağaçlarda, MDF, sunta ve her türlü ağaçtan birinin farklı ve kendi türünden herhangi bir malzemeye yapıştırılması amacı ile kullanılır.
- ✓ Yüzey uygulamalarında çabucak kuruma ve sağlam yapışmayı sağlayan sertleştirici ile karışımında D4 özelliğine sahiptir.
- ✓ Elastikiyetli , yüksek frekans ve normal presleme ile harika mukavemet sağlar.

Ambalaj Şekli: 3 Kg Kova / 30 Kg Kova

Features

- ✓ It is a PVA.c based very strong wood homopolymer glue that turns transparent after drying out.
- ✓ It is used in framing works, in the construction of sofa frame, armchair, chair, table, in the humid adhesion environment, in bonding wet or damp trees to each other.
- ✓ When working with dense and hard woods, It is used for gluing MDF, chipboard and all kinds of wood to each other or to any material of its kind.
- ✓ It adds D4 grade properties to its mixture with hardener, which provides fast drying and solid adhesion in surface applications.
- ✓ Its elasticity provides excellent strength with high frequency and normal pressing processes.

Packaging: : 3 Kg Bucket / 30 Kg Bucket

Poliüretan Yapıştırıcılar

Polyurethane Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX 8011

PERNIX 8011 MEMBRAN PRES TUTKALI
PERNIX 8011 MEMBRANE PRESS GLUE

Özellikleri

- ✓ Poliüretan dispersiyon esaslı, tek veya isteğe bağlı olarak ısı dayanımını yükseltmek için çift komponentli de kullanılabilen bir yapıştırıcıdır.
- ✓ **PVC, PP, PET, ABS tamir ürünü olarak kullanılabilen yeni nesil bir yapıştırıcıdır. Poliüretan dispersiyonlu yapıştırıcı, sertleştiricisi ile kullanıldığında çapraz bağlayıcı oluşturarak harika su ve ısı yalıtımı sunar.**
- ✓ Her türlü yerli ve yabancı membran pres makinelerinde, çeşitli kalınlıklardaki PVC folyoları MDF yüzeylere yapıştırmak amacıyla kullanılır.
- ✓ **Rahatlıkla kolayca uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.**
- Hızlıca kurur ve suya dayanıklıdır. Hem sentetik ve hem de doğal malzemeleri mükemmel yapıştırır.**
- ✓ Yüksek ve düşük sıcaklıklarda direncini kaybetmez. Neme ve kimyasallara dayanıklıdır. Isıya duyarlı filmler için düşük aktivasyon sıcaklığı ile yüksek yapışma sağlar.
- ✓ **Çevreyi olumsuz etkilemez, insan sağlığına zarar vermez.**

KULLANIM YERLERİ APPLICATION AREAS

Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok plastik malzemenin yapıştırılmasında; ev mobilyaları, mutfak, banyo kapı ve dolapları tamir ve kaplamalarında, membran pres kaplama imalatında suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde güvenle kullanılabilir.

In gluing wooden materials to each other and many plastic materials such as metal, concrete, polystyrene foam; It can be safely used in the repair and coating of home furniture, kitchen, bathroom doors and cabinets, in the manufacture of membrane press coating, in gluing works where water resistance is needed.

Ambalaj Şekli: 20 Kg Bidon

Features

- ✓ Polyurethane is a dispersion based adhesive that can be used either one or two component to increase heat resistance.
- ✓ It's a new generation adhesive to repair PVC, PP, PET and ABS.
- ✓ Polyurethane dispersion adhesive creates a cross-linker and offers great water and thermal insulation when it's used with its hardener.
- ✓ It is used in all kinds membrane press machines to adhere PVC foils of various thicknesses to MDF surfaces.
 - ✓ It can be applied with ease and has low viscosity. It dries quickly and is water resistant.
 - ✓ It perfectly adheres both synthetic and natural materials.
- ✓ It does not lose its integrity at high and low temperatures. Resistant to moisture and chemicals.
 - ✓ It provides high adhesion with its low activation temperature for heat-sensitive films.
 - ✓ It does not adversely affect the environment and does not harm human health.

Packaging: 20 Kg Industrial Jerrycan

Poliüretan Yapıştırıcılar

Polyurethane Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX PX 320

POLİÜRETAN YAPIŞTIRICI (SIVI ÇİVİ)

PERNIX POLYURETHANE ADHESIVE
(LIQUID NAIL)

TANIMI DESCRIPTION

Poliüretan esaslı, nemle kürlenen, tek komponentli ve kullanıma hazır tiksotropik yapıştırıcıdır. Her türlü ahşap, beton, mermer-granit, çelik sac, cam, seramik, alüminyum, MDF, PS ve PU köpüğü mükemmel yapıştırır. Kürlendikten sonra sürekli su direnci mükemmeldir. Polietilen polipropilen, naylon ve teflon için uygun değildir. Solvent içermez.

It is a polyurethane based, moisture curing, one component and ready-to-use thixotropic adhesive. It adheres perfectly to all kinds of wood, concrete, marble-granite, steel sheet, glass, ceramic, aluminum, MDF, PS and PU foam. Continuous water resistance is excellent after cured. Not suitable for polyethylene, polypropylene, nylon and teflon. Does not contain solvent.

ÖZELLİKLERİ FEATURES

KİMYASAL YAPI: Tek bileşenli poliüretan	CHEMICAL STRUCTURE: Single Component Polyurethane
KÜR HIZI: 3 mm/24 saat	CURING SPEED: 3 mm/24 hours
KABUK OLUŞUMU: ≈10-15 dakika	SKIN TIME: ≈10-15 minutes
PRESLEME SÜRESİ: max. 30 dakika	PRESSING TIMES: max. 30 minutes
GERİLME MUKAVEMETİ: ≥10 MPa	TENSILE STRENGTH: ≥10 MPa
SÜREKLİ SU DAYANIMI: D4	WATER RESISTANCE: D4
SÜREKLİ ISI DAYANIMI: -35°C/+85°C	TEMPERATURE RESISTANCE: -35°C/+85°C
YÜZEY UYGULAMA SICAKLIĞI: +5°C/+35°C	SURFACE APPLICATION TEMPERATURE: +5°C/+35°C
DEPOLAMA: Serin ve kuru yerde depolayınız.	STORAGING: Keep in a cool and dry place.
RAF ÖMRÜ: 12 ay	SHELF LIFE: 12 months

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

Alüminyum kartuş: 310 ml Aluminium Cartridge: 310 ml
PE Kartuş: 280 ml PE Cartridge: 280 ml

Poliüretan Yapıştırıcılar

Polyurethane Adhesives

**Üstün kalite ve sağlam direnciyle en iyi etkiyi gösterir.
Sınırları aşan bağlayıcı güç.**

With superior quality and solid resistance shows the best effect.

Binding power that transcends limits.



@perkimkurumsal

www.perkim.com.tr

PERNIX PX 325

GENEL AMAÇLI HİBRİT YAPIŞTIRICI (MONTAJ YAPIŞTIRICI)

PERNIX GENERAL PURPOSE HYBRID ADHESIVE
(MONTAGE ADHESIVE)

TANIMI DESCRIPTION

Hibrit polimer esaslı, hızlı kurlenen, tek komponentli ve kullanıma hazır, tiksotropik çok amaçlı yapıştırıcıdır. Her türlü ahşap, beton, mermer-granit, korniş, çelik sac, cam, seramik, alüminyum, MDF, PS ve PU köpüğü mükemmel yapıştırır. Nemli yüzeylerde bile çok yüksek ilk tutunma ve yapışma gücüne sahiptir. Sararmaz, kurlenirken nemden kaynaklı hava kabarcığı oluşturmaz. Polietilen polipropilen, naylon ve teflon için uygun değildir.

Solvent ve izosiyanat içermez.


It is a hybrid polymer based, fast curing, one component and ready-to-use, thixotropic multi-purpose adhesive. It adheres perfectly to all kinds of wood, concrete, marble-granite, cornice, steel sheet glass, ceramic, aluminum, MDF, PS and PU foam. It has very high initial tack and adhesion strength even on wet surfaces. It does not turn yellow and does not form air bubbles caused by moisture while curing. Not suitable for polyethylene, polypropylene, nylon and teflon. Does not contain solvent and isocyanate

ÖZELLİKLERİ FEATURES

KİMYASAL YAPI: Tek bileşenli hibrit polimer	CHEMICAL STRUCTURE: Single Component Polyurethane
KÜR HIZI: 3 mm/24 saat	CURING SPEED: 3 mm/24 hours
KABUK OLUŞUMU: ~20 dakika	SKIN TIME: ~20 minutes
PRESLEME SÜRESİ: 30-60 dakika	PRESSING TIMES: 30-60 minutes
SÜREKLİ ISI DAYANIMI: -35°C/+85°C	TEMPERATURE RESISTANCE: -35°C/+85°C
YÜZEY UYGULAMA SICAKLIĞI: +5°C/+35°C	SURFACE APPLICATION TEMPERATURE: +5°C/+35°C
DEPOLAMA: Serin ve kuru yerde depolayınız.	STORAGING: Keep in a cool and dry place.
RAF ÖMRÜ: 12 ay	SHELF LIFE: 12 months
AMBALAJ: 280 mL PE Kartuş	280 mL PE Cartridge

AMBALAJ ŞEKLİ PACKAGING

Alüminyum kartuş: 310 ml Aluminium Cartridge: 310 ml
PE Kartuş: 280 ml PE Cartridge: 280 ml

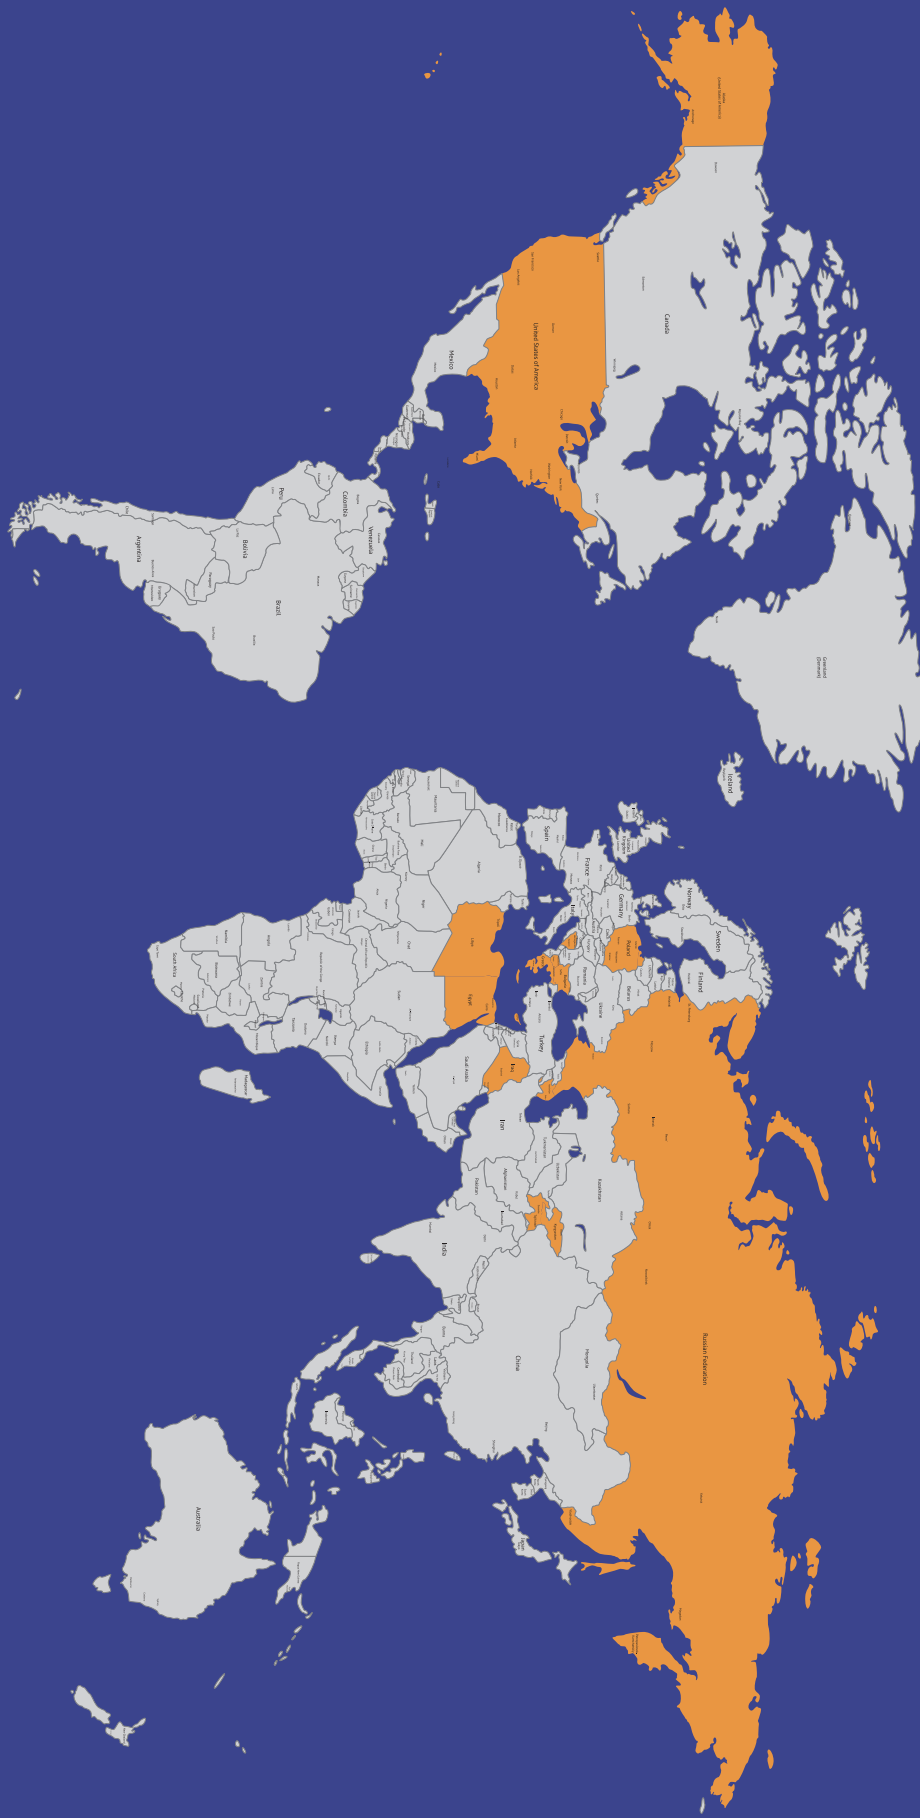



📍 **MERKEZ**

Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Nış Residence Sitesi
C Blok No:44c İç Kapı No:147 Bahçelievler / İstanbul

📍 **FABRİKA**

Evrenos Mh. Fabrika Blokları No:109 Muradiye / Manisa

☎ (0212) 601 00 01

✉ info@perkim.com.tr